


BCF 12 MAKİNA TEKNİK VERİLER

BCF 12 MACHINE TECHNICAL DATA

Ürün / Product	BCF İplik / BCF Yarn
Hammadde / Raw Material	Polypropylene (PP)
Ürün Aralığı / Product Range	1000 - 3000 dtex
Üretim Hızı / Production Speed	2800 m/dak.
Üretim Kapasitesi / Production Capacity	1000 dtex = 4750 kg/day, 1600 dtex = 7600 kg/day 2000 dtex = 9500 kg/day, 3000 dtex = 9500 kg/day
Bobin Sayısı / No Of Ends	12
Kurulu Güç / Installed Power	380 Kw
En x Boy x Yük. / W x L x H	11500 x 7500 x 11500

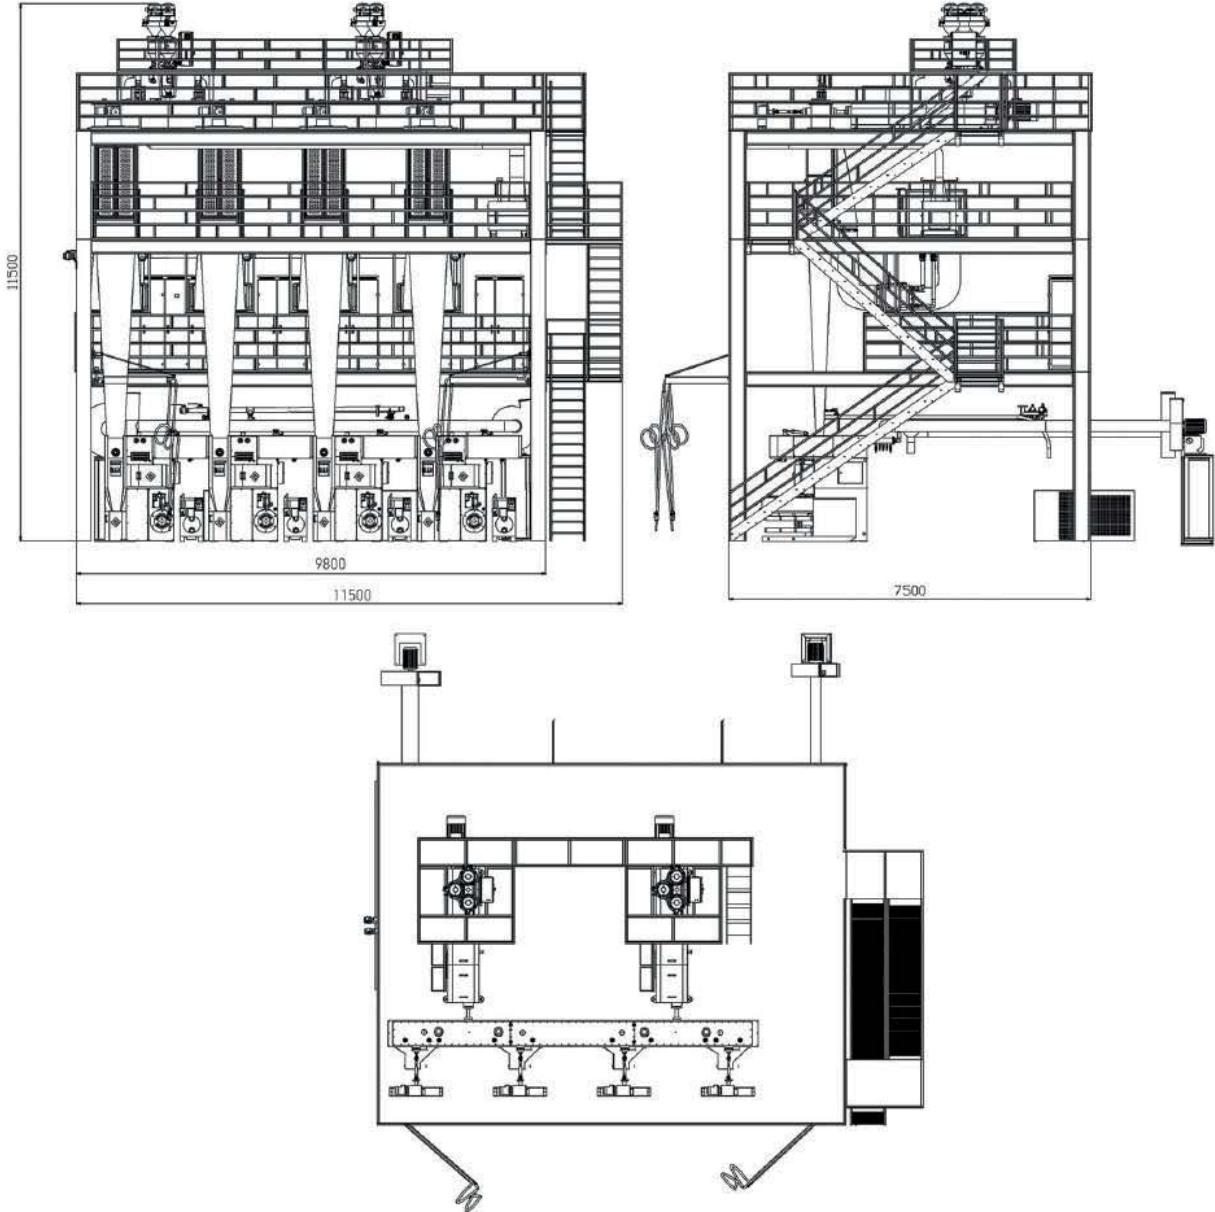

BCF 12 İPLİK KALİTE TABLOSU

BCF 12 YARN QUALITY STATEMENT

	Polypropylene	Polyester
Üretim Aralığı / Titer Range (dtex)	600 - 4100 600 - 3300 600 - 1700	600 - 4100 600 - 3300 600 - 1700
d _{pf} (dtex)	2 - 30	2 - 30
Mukavemet / Tenacity (cN/dtex)	1,7 - 3,4	2,4 - 3,5
Sünme / Elongation (%)	40 - 80	30 - 45
Renklendirme / Colouring	Spun-dyed	natural and spun-dyed
Tekstüre Hızı / Texturizing Speed (m/min)	1500 - 3800	1500 - 3000
Her Pozisyon İçin Üretim Kapasitesi / Production Capacity Per Position (kg/h)	95 (3 Ends, 3000 dtex)	95 (3 Ends, 3000 dtex)

